

# 溶接作業をもっとラクに。

市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。  
溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。



手持ち面用自動遮光フィルタ

**C-10** (溶接時#11)

**C-10#10** (溶接時#10)

光を感知すると  
自動で遮光!



## 溶接作業が超安全!

有害な紫外線・赤外線をカットします。


品名	C-10	C-10#10
外形寸法	108×51×5mm	
視野範囲	92×36mm	
遮光度(作業前)	#3	
遮光度(溶接時)	#11	#10
反応速度	1/3,000秒	
戻り速度	0.4秒	
重量	42g	
対応電流範囲	30~300A	
電源	太陽電池および内蔵電池	
付属品	透明カバープレート2枚	
保証	1年間	

※溶接面体は商品に含まれません。

## 超カンタン! 超ラク!

アーク点火前遮光度(#3)からアーク点火後遮光度(#10または#11)へ自動で切り替わります。  
溶接作業のたびに手持ち面を動かす必要はありません。

取り付け例

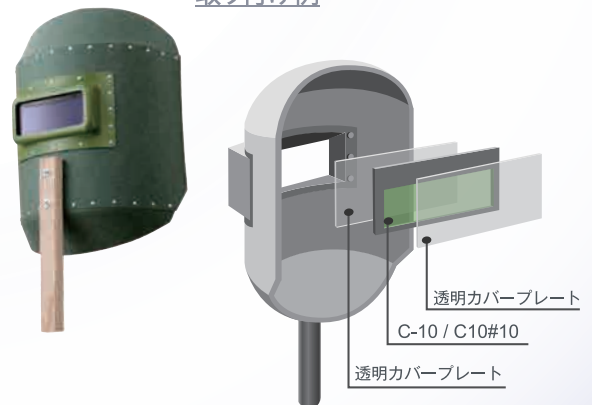

イラストを参考にして、お手持ちの溶接面にC-10/C-10#10の太陽電池部分を外側に向けて取り付け下さい。

 株式会社 理研オプテック

本社: 〒140-8533 東京都品川区東大井 2-6-9

TEL 03-3474-8601 / FAX 03-3450-5295 <http://www.rikenoptech.com>

※記載されている色は印刷の性質上、実物とは異なる場合もございますのでご了承下さい。  
※記載されている製品の的外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

販売店